

**Original-Zubehör\* von OERTZEN im Einsatz.  
Bausteine für höchste Reinigungs-Effektivität.**



Entfernung der alten Warnmarkierungen an einem 200 m hohen Schornstein mit Wasser-Sandstrahlssystem TORNADO und Hochdruckaggregat E 320 - selbst in 150 m Höhe noch 285 bar!



**TORNADO**  
Wasser-Sandstrahlssystem mit Borcarbidgehäuse. Mit Helm, Visier, Gehörschutz und Brille, sowie Strahlmittelbehälter mit Sandsaugschlauch.  
Zubehör: wasserdichter Overall



**MONSUN-VARIO**  
besonders weich und schonend arbeiten - des Wasser-Sandstrahlensystem - Druck, Wasser- und Granulatmenge variabel



**TURBOFRÄSER**  
Kombi-Düse mit rotierendem Punktstrahl, deutliche Steigerung der Losschlag- und Schwemmwirkung

**Kehrsaugmaschinen, Scheuersaugmaschinen, Naß- und Trockensauger von OERTZEN. Für große Bodenflächen. Und für kleinste Ecken.**



Wendig, schnell und gründlich in der Halle oder im Außenbereich - mit Elektro- oder Benzinmotor - von OERTZEN kommt in jedem Fall die richtige Kehrsaugmaschine. Maschinen in drei

Typ	Antriebsart	Fahrtrieb	Arbeitsbreite mm	Schmutzbehälter Liter	Filterreinigung	Flächenleistung m <sup>2</sup> /h	Gewicht kg
<b>Handgeführte Kehrsaugmaschinen</b>							
8000 E	Elektro	+	850	50	mech.	3.400	85
8000 H	Benzin	+	850	50	mech.	3.400	87
<b>Fahrersitz-Kehrsaugmaschinen</b>							
9500 E Comfort	Elektro	+	1.200	55	elektr.	6.000	286
9500 H Comfort	Benzin	+	1.200	55	elektr.	6.000	305
14000 Duo	B/E/D	+	1.400	130	elektr.	10.000	540

Leistungsklassen für sauberes, rentables Arbeiten auch an Steigungen, in engen Gängen und verwinkelten Ecken. Außenflächen werden dank der Saugstromabschaltung auch in feuchtem

Zustand gekehrt. Einfach und leicht bedienbar, funktionell ausgestattet und problemlos zu warten - diese Vorteile teilen sich alle Kehrsaugmaschinen des OERTZEN-Programms.

Typ	Antriebsart	Fahrtrieb	Arbeitsbreite mm	Saugbreite mm	Frischwasser-Tank l	Schmutzwasser-Tank l	Flächenleistung m <sup>2</sup> /h	Gewicht kg
<b>Handgeführte Scheuersaugmaschinen mit Elektromotor/Netz Kabel</b>								
EL 350	230V	-	350	420	12	13	700	29
<b>Handgeführte Scheuersaugmaschinen mit Elektromotor/Batterie</b>								
BA 600	24V	+	600	800	50	60	2.400	95



Kompakt, wendig und schnell - die Scheuersaugmaschinen von OERTZEN.

Naturstein sowie Fliesen, ist mit diesen bedienungsfreundlichen Maschinen kein Problem.

Den Antrieb der Walzen und Bürsten sowie der Absaugung erledigen robuste und starke Batterie- (BA 600) und Wechselstrommotoren (EL 350).

Professionelle Naßreinigung von PVC, Linoleum, Elastomeren, Kunst- und

Gründliche und schonende Reinigung wird dabei rentabel durch hohe Flächenleistungen - Arbeitsbreiten zwischen 35 und 60 cm garantieren dafür.


Die BA 600 besitzt außerdem einen regelbaren Fahrmotor.



Trockenlegung eines Domschachtes mit dem Schlamm-sauger - das Hochdruckwasser reißt das Schmutzwasser mit sich



**SCHLAMMSAUGER**  
saugt Schlamm und Flüssigkeiten aus Behältern, Gruben und Tanks restlos ab

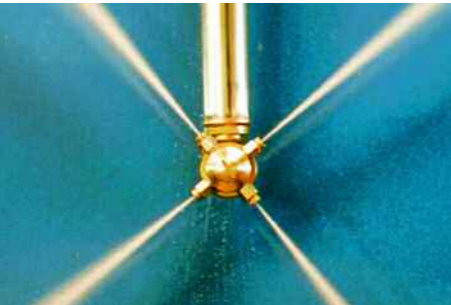

**TIR Tank-Innenreiniger**  
automatische Reinigung von Fässern, Tanks und Behältern - div. Ausführungen



Federzug-Schlauchaufroller - 20 m NW 8, Stahl, lackiert/V2A - für Wandmontage, opt. Schwenkvorrichtung



**BRW 470 VA**  
Bodenreinigungswagen aus Edelstahl  
Gründliche Sauberkeit plus Zeitersparnis für lebensmittel- und getränkeverarbeitende Industrie, Großküchen, Hotels, Gastronomie



Rohrreinigungsschlauch mit 3/8" Düse - Reinigung der Abwasserrohre (150 - 200 mm Durchmesser) einer Steinzeug-Fabrik



**ROHRREINIGUNGS-SET**  
Raketendüse, Raketen-Bohrdüse und rotierende Turbo-Raketen-Düse 1/4", 3/8"



Die Kraftsauger von OERTZEN für Naß- und Trockenschmutz sind vielseitige und robuste Maschinen.

Typ	Schmutzbehälter l	Saugurbine/Anzahl	Saugleistung Watt	Saugdruck mbar	Emission dB (A)	Gewicht kg
<b>Nass- und Trockensauger</b>						
NT 43	43	1	1.080	230	61	16
NT 90-2	90	2	2.160	230	62	27
NT 90-3	90	3	3.240	230	63	29
WPS 90 (mit Pumpe)	90	2	2.400	230	62	33
<b>Sprühextraktionssauger</b>						
APS 30	30	1	1.080	230	61	11

Ihre hohe Saugkraft erlaubt hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und macht den Einsatz wirtschaftlich auf allen Gebieten. Die Behälter aus schlag-

festem Kunststoff, stabile Fahrwerke sowie die Feinfilter bewähren sich in der harten Reinigungspraxis täglich neu.

Die Textilfilter sind wiederverwendbar, das reichhaltige Zubehör deckt alle Anwendungsmöglichkeiten ab.

OERTZEN-Stützpunkt:

Der OERTZEN-Kundendienst hilft bundesweit innerhalb 24 Stunden - freundlich, fachkundig und gut ausgerüstet.

Bei OERTZEN bleibt der Kunde - auch nach dem Kauf - immer im Mittelpunkt des Handelns unserer Berater und Servicetechniker.



**OERTZEN®**  
... for a cleaner world ☀️



**Mit Hochdruck für eine saubere Umwelt**





**OERTZEN präsentiert ein komplettes Programm von Reinigungs-Systemen für Industrie und Gewerbe**

\*Bitte fordern Sie unseren Original-Zubehör-Prospekt an.



# Das komplette OERTZEN Programm. Reinigungs-Systeme für Ihre Branche. Für Ihren Bedarf.

Antrieb/ Motor	Elektromotor, unbeheizt	Elektromotor, beheizt	Benzin-/Dieselmotor, unbeheizt	Heizmodul	Benzin-/Dieselmotor, beheizt	Unsere Branchen- Empfehlung
<b>4 kW</b> 	 311 C    312 Profi    314 Profi	 Compact 120 K		 HOT BOX 200		
<b>10 kW</b> 	 316 C    322 KL    324 K	 JuniorPower    EuroPower    SuperMagnum 220	 318 Mobil HB    318 Mobil D	 HOT BOX 200		
<b>14 kW</b> 	 E 240 / E 320    E 1700	 SuperMagnum 270	 S 960 H	 Mobil 240    Mobil 320	 HOT BOX 200 / 500    Mobil 250-HB / HD	
<b>20 kW</b> 	 E 500-17    S 334 VA / S 350 VA	 S 1320 H	 Mobil 400 / 500	 HOT BOX 500    POWERTRAILER 330		
<b>45 kW</b> 	 E 500-30    E 1000	 D 500-30	 D 1000	 HOT BOX 500    POWERTRAILER 380 / 500		

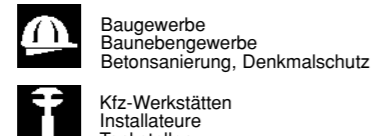

# 50 Jahre OERTZEN Power • Qualität • Service

[www.oertzen-gmbh.de](http://www.oertzen-gmbh.de)



OERTZEN-Geräte reinigen die Sandsteinfassade des Hamburger Hauptbahnhofes

Zahllose Anforderungen zur Reinigung und Oberflächenbearbeitung aus unterschiedlichsten Branchen erfordern ein breites Spektrum von Hochdrucksystemen:

- beheizte und unbeheizte Geräte
- Antrieb elektrisch, oder verbrennungsmotorisch
- stationär oder mobil
- vielseitiges, produktives Zubehör.

OERTZEN bietet hier ein preisgünstiges Programm belastbarer Maschinen sowie Zubehör, das die Produktivität noch weiter steigert. Makellose Qualität ist selbstverständlich.

Nicht umsonst sind die größten deutschen Unternehmen seit Jahrzehnten unsere Kunden. Kernziele unserer Entwicklungen sind nicht nur die Verwendung hochwertiger Materialien wie beispielsweise Keramik, Edelstahl oder Borcarbid, sondern unseren Kunden bestmöglich zu dienen:

- Überragende Leistungsfähigkeit
- Dauerbelastbarkeit bis zu 24 Stunden täglich
- 24-Stunden-Service.

Eine Verkaufsorganisation von 10 Werksniederlassungen in Deutschland mit langjährigen Mitarbeitern garantiert kompetente Beratung, wenn es um Lösung schwieriger Reinigungsprobleme geht. Ein dichtes Netz von Werksstützpunkten gewährleistet größtmögliche Kundennähe.

Über 50 Jahre Erfahrung in der Reinigungstechnik geben Ihnen als Kunden die Sicherheit, mit OERTZEN die richtige Wahl zu treffen.



Auf OERTZEN kann man sich verlassen.

Typ	Fördermenge max. l/h	Betriebsdruck bar	Anheißdruck bar max.	Wasser-Temp. °C max.	Pumpen-drehzahl 1/min	Normal-spannung	Antriebsart	Anschluß-leistung kW	Antriebs-leistung kW	Thermovertili	Gewicht kg
<b>Unbeheizte Hochdruckreiniger</b>											
311 C	600	160	140	-	2.800	230V/1-50 Hz	elektro	3,2	-	-	31
316 C	780	200	180	-	2.800	400V/3-50 Hz	elektro	4,3	-	-	34
322 KL	960	210	190	-	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	5,1	-	-	61
324 K	1.320	180	160	-	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	7,5	-	-	52
318 Mobil HB	960	270	250	-	3.400	-	Benzin	-	9,6	+	64
318 Mobil D	960	230	210	-	3.400	-	Diesel	-	7,5	+	115
<b>Beheizte Hochdruckreiniger</b>											
Compact 120 K	540	140	120	90	2.800	230V/1-50 Hz	elektro	2,4	-	-	75
JuniorPower	800	180	160	140	2.800	400V/3-50 Hz	elektro	5,5	-	-	88
EuroPower	900	195	180	120	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	6,6	-	-	142
<b>Unbeheizte Hochdruckreiniger (elektro- und verbrennungsmotorischer Antrieb)</b>											
312 Profi	620	190	170	-	1.420	230V/1-50 Hz	elektro	3,5	-	opt.	38
314 Profi	760	160	140	-	1.420	230V/1-50 Hz	elektro	3,5	-	opt.	38
Z 240	1.380	230	210	-	540	-	Zapfwelle	-	-	-	27
E 200-16	1.000	250	230	-	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	6,0	-	+	77
E 200-23	1.380	180	160	-	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	6,5	-	+	77
E 240	1.380	250	230	-	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	8,9	-	+	96
E 320	1.320	330	310	-	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	12,5	-	+	112
E 334	2.000	230	210	-	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	12,5	-	+	146
E 400	1.320	405	385	-	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	16,6	-	+	153
E 500-17	1.020	520	500	-	1.450	400V/3-50 Hz	elektro	15,0	-	+	159
E 500-30	1.800	520	500	-	1.450	400V/3-50 Hz	elektro	22,0	-	+	260
E 1000	1.090	1.050	1.000	-	980	400V/3-50 Hz	elektro	30,0	-	+	460
E 1700	156	1.800	1.700	-	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	8,9	-	-	148
Mobil 240	1.320	260	240	-	1.420	-	Benzin	-	10,3	+	96
Mobil 320	1.380	335	315	-	1.420	-	Benzin	-	16,2	+	151
Mobil 400	1.320	405	385	-	1.420	-	Benzin	-	16,2	+	153
Mobil 500	1.020	520	500	-	1.420	-	Benzin	-	16,2	+	157
D 500-30	1.800	520	500	-	1.450	-	Diesel	-	33,0	+	408
D 1000	1.090	1.050	1.000	-	1.450	-	Turbo-Diesel	-	45,0	+	570
<b>Beheizte und unbeheizte stationäre Hochdruckreiniger</b>											
S 314	760	140	120	-	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	2,2	-	+	45
S 323 VA	1.380	140	120	-	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	5,5	-	+	95
S 334 VA	1.900	140	120	-	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	7,5	-	+	128
S 350 VA	3.000	140	120	-	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	11,0	-	+	146
S 960 H	960	190	160	140	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	5,3	-	+	181
S 1320 H	1.320	190	160	140	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	7,2	-	+	201
<b>Beheizte Hochdruckreiniger (elektro- und verbrennungsmotorischer Antrieb)</b>											
Mobil 250-HB/HD	1.440	270	250	120	1.450	-	Benzin/Diesel	-	13,2/11,7	+	330/360
SuperMagnum 220 ELC	960	230	210	140	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	6,9	-	-	145
SuperMagnum 270 ELC	1.320	230	210	140	1.420	400V/3-50 Hz	elektro	8,8	-	-	210
<b>Beheizte Arbeitsanhänger</b>											
POWERTRAILER 330	1.320	350	330	120	1.420	-	Diesel	-	18,0	+	790
POWERTRAILER 380	1.300	400	380	120	1.420	-	Diesel	-	21,0	+	1.090
POWERTRAILER 500	1.800	520	500	120	1.450	-	Diesel	-	33,0	+	1.180
<b>Heizmodul für unbeheizte Hochdruckreiniger</b>											
HOT BOX 200	540 - 1.380	270	250	130	-	230V/1-50 Hz	elektro	-	-	-	79
HOT BOX 500	540 - 1.380	520	500	130	-	230V/1-50 Hz	elektro	-	-	-	109

Technische Änderungen vorbehalten. - nicht lieferbar - optional + serienmäßig